

## Profile. Größen. Farben. Baubarkeiten.

**i Hinweis:** Baubarkeiten mit Insektenschutz:  
max. Breite: 1500 mm  
max. Höhe: 2300 mm

**Profilfarben:**

**Alu** 79 = grün 87 = silber 93 = creme  
81 = weiß 88 = holz-hell 94 = dunkelbeige  
82 = braun 89 = holz-dunkel 96 = tannengrün  
83 = grau 90 = narzissengelb  
85 = hellbeige 91 = purpurrot  
86 = bronze 92 = azurblau

Beachten Sie bitte Farbabweichungen bei Alu-Farben je nach Profilart. Verbindlich sind unsere Musterketten.


**Kunststoff** 11 = weiß  
12 = perlgrau  
13 = grau  
15 = beige  
16 = elfenbein  
17 = holz-hell  
18 = kombigräu

\* **SK 37 V** verstärkt (jedes 5. Profil ist ein Alu-Profil)  
max. Breite: 250 cm  
max. Fläche: 4,5 m<sup>2</sup>  
Farben 11,12,13,15

\*\* **SK 55 V** verstärkt  
max. Breite: 300 cm  
max. Fläche: 5 m<sup>2</sup>

\*\*\* **SK 50/11 V**  
**SK 50/14** verstärkt  
max. Breite: 270 cm  
max. Fläche: 5 m<sup>2</sup>

Bei Bedienung Gurt, Kurbel ist generell eine 40 mm 8-kant Welle, bei Motor vorrangig eine 50 mm 8-kant Welle eingebaut.

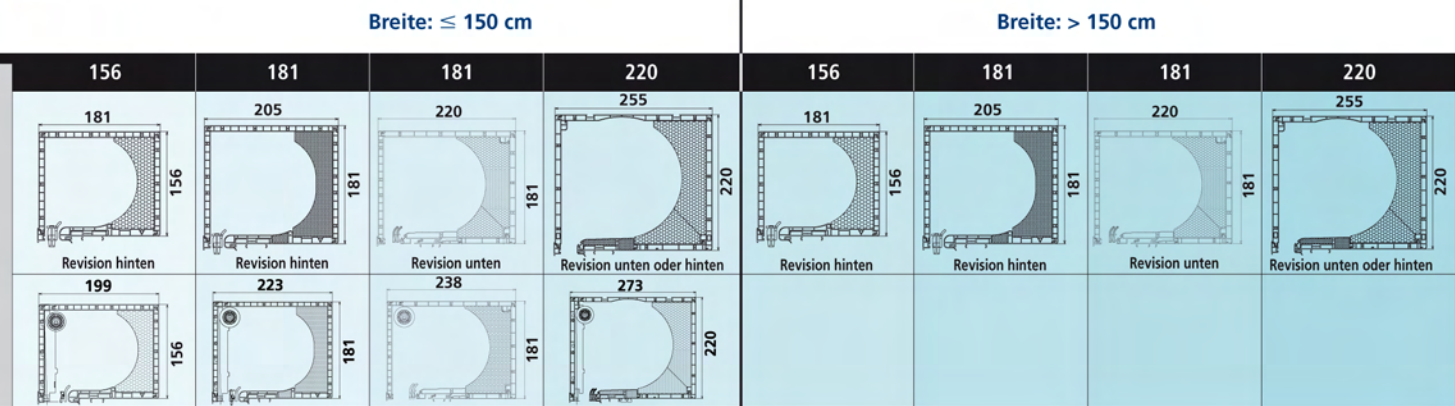

Profile	Lieferbare Farben	max. Breite	max. Fläche	Gurt				Kurbel	Motor	Welle	Breite: ≤ 150 cm				Breite: > 150 cm				
				14 mm Gurtzug	23 mm Gurtzug	Kurbel-gurtzug	Gurtzug-getriebe				156	181	181	220	156	181	181	220	
<b>SK 25</b> Kunststoff-Hohlkammerprofil (mit Lichtschlitzen)	11 17 12 18 13 15 16	170 cm	2,5 m <sup>2</sup>	3,5 m <sup>2</sup>	6,0 m <sup>2</sup>	5,5 m <sup>2</sup>	7,7 m <sup>2</sup>	4,9 m <sup>2</sup>	40 mm 8-kant	165 cm	240 cm	240 cm	250 cm	155 cm	225 cm	225 cm	250 cm		
										13,5 m <sup>2</sup>	50 mm 8-kant	165 cm	240 cm	240 cm	250 cm	145 cm	230 cm	230 cm	250 cm
<b>SK 37*</b> Kunststoff-Hohlkammerprofil (mit Lichtschlitzen)	11 17 12 18 13 15 16	220 cm	3,8 m <sup>2</sup>	4,1 m <sup>2</sup>	7,0 m <sup>2</sup>	6,4 m <sup>2</sup>	9,0 m <sup>2</sup>	5,3 m <sup>2</sup>	40 mm 8-kant	155 cm	240 cm	240 cm	270 cm	145 cm	215 cm	215 cm	270 cm		
										14,7 m <sup>2</sup>	50 mm 8-kant	155 cm	230 cm	230 cm	270 cm	125 cm	210 cm	210 cm	270 cm
<b>BSM 37</b> Alu-Hohlkammerprofil doppelwandig (mit Lichtschlitzen)	79 81 82 83 85	350 cm	6,4 m <sup>2</sup>	4,3 m <sup>2</sup>	7,4 m <sup>2</sup>	6,7 m <sup>2</sup>	9,5 m <sup>2</sup>	4,9 m <sup>2</sup>	40 mm 8-kant	165 cm	245 cm	245 cm	320 cm	150 cm	235 cm	235 cm	320 cm		
										14,5 m <sup>2</sup>	50 mm 8-kant	165 cm	225 cm	225 cm	320 cm	140 cm	220 cm	220 cm	320 cm
<b>HSM 37</b> Alu-Profil ausgeschäumt, doppelwandig (mit Lichtschlitzen)	81 89 82 93 83 94 85 87	310 cm	7,0 m <sup>2</sup>	3,6 m <sup>2</sup>	6,2 m <sup>2</sup>	5,7 m <sup>2</sup>	8,0 m <sup>2</sup>	4,5 m <sup>2</sup>	40 mm 8-kant	160 cm	255 cm	255 cm	280 cm	150 cm	230 cm	230 cm	280 cm		
										13,0 m <sup>2</sup>	50 mm 8-kant	160 cm	255 cm	255 cm	280 cm	160 cm	245 cm	245 cm	280 cm
<b>HSM 32</b> Alu-Profil ausgeschäumt, doppelwandig (mit Lichtschlitzen)	79 86 91 81 87 92 82 88 93 83 89 94 85 90 96	350 cm	8,0 m <sup>2</sup>	3,6 m <sup>2</sup>	6,2 m <sup>2</sup>	5,7 m <sup>2</sup>	8,0 m <sup>2</sup>	4,5 m <sup>2</sup>	40 mm 8-kant	140 cm	225 cm	225 cm	300 cm	135 cm	215 cm	215 cm	300 cm		
										13,0 m <sup>2</sup>	50 mm 8-kant	140 cm	215 cm	215 cm	300 cm	140 cm	200 cm	200 cm	300 cm
<b>SK 55**</b> Kunststoff-Hohlkammerprofil (mit Lichtschlitzen)	11 16 12 17 13 15	230 cm	5,0 m <sup>2</sup>	3,4 m <sup>2</sup>	4,0 m <sup>2</sup>	5,8 m <sup>2</sup>	5,3 m <sup>2</sup>	4,7 m <sup>2</sup>	16,0 m <sup>2</sup>	60 mm 8-kant							230 cm		215 cm
<b>SK 50/11***</b> Kunststoff-Hohlkammerprofil (mit Lichtschlitzen)	11 16 12 17 13 15	180 cm	5,0 m <sup>2</sup>	3,8 m <sup>2</sup>	4,4 m <sup>2</sup>	6,4 m <sup>2</sup>	5,8 m <sup>2</sup>	5,3 m <sup>2</sup>	18,2 m <sup>2</sup>	60 mm 8-kant							240 cm		230 cm
<b>SK 50/14***</b> Kunststoff-Hohlkammerprofil (mit Lichtschlitzen)	11 16 12 17 13 15	180 cm	5,0 m <sup>2</sup>	3,8 m <sup>2</sup>	4,4 m <sup>2</sup>	6,4 m <sup>2</sup>	5,8 m <sup>2</sup>	5,3 m <sup>2</sup>	18,2 m <sup>2</sup>	60 mm 8-kant							230 cm		230 cm
<b>HSM 54</b> Alu-Profil ausgeschäumt, doppelwandig (mit LS)	79 85 89 93 81 86 90 94 82 87 91 96 83 88 92	350 cm	7,5 m <sup>2</sup>	3,3 m <sup>2</sup>	3,8 m <sup>2</sup>	5,5 m <sup>2</sup>	5,0 m <sup>2</sup>	4,5 m <sup>2</sup>	15,5 m <sup>2</sup>	60 mm 8-kant							240 cm		220 cm
<b>HSM 55</b> Alu-Profil ausgeschäumt, doppelwandig (mit LS)	81 86 93 82 87 94 83 88 85 89	400 cm	10,0 m <sup>2</sup>	2,4 m <sup>2</sup>	2,8 m <sup>2</sup>	4,0 m <sup>2</sup>	3,7 m <sup>2</sup>	3,3 m <sup>2</sup>	10,0 m <sup>2</sup>	60 mm 8-kant							230 cm		210 cm

**Achtung:** Bei Anlagen mit durchgehender Welle ist je nach Bedienungsart die einzelne Fläche bei 2-tlg. Anlagen um 15%, bei 3-tlg. Anlagen um 30% zu verringern (Technische Änderungen vorbehalten).

Änderungen vorbehalten. Bei Überschreitung der angegebenen Baubarkeit und Größen erlischt jede Gewährleistung.