


SPIN

Modell 04-2014 Kette

Modell 04-2016 Elektro 24 V

Raffrollo mit integriertem Kettenzuggetriebe in verschiedenen Ausführungen, Kettenaustritt nach unten. Modell 04-2016 mit Elektro-Antrieb 24 V, mit einstellbarer Endlagenabschaltung. Abdeckung aus stranggepresstem Aluminium, stirnseitiges Hakenband und Abdeckkeder über die komplette Anlagenbreite, frei positionierbare Spulen. Lieferung inkl. Schnur, Ø 0,8 mm, weiß. Fallstab aus Stahlrohr Ø 12 mm, weiß ummantelt. Nur für trockene Räume.

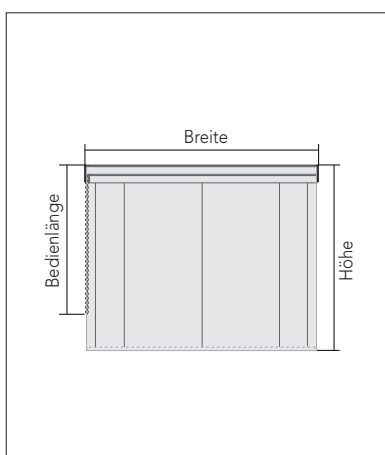

Bestellmaße

	Modell	Breite	Max. Höhe	Max. Fläche
Maße:	04-2014	40 cm bis 300 cm	350 cm	10,5 m ²
	04-2016	60 cm bis 300 cm	350 cm	10,5 m ²
Behanggewicht:	Max. Gewicht		Getriebe	Elektro-Antrieb
	bis 2,5 kg*		1 : 1	1 Antrieb
	bis 5 kg*		3 : 1	2 Antriebe
	bis 8 kg*		5 : 1	-


* Bei der Berechnung des Behanggewichtes Fallstab (ca. 200 g/m²) und Faltenprofilstäbe berücksichtigen.

Modelle mit Kettenzug

Standard: bis 199 cm Breite Getriebe 1:1, ab 200 cm Getriebe 3:1, andere Getriebe auf Wunsch.


Modelle mit Elektro-Antrieb

Anzahl Antriebe anhand obiger Tabelle auswählen. Elektro-Antrieb und Spindelsperre (je ca. 220 mm lang) werden zwischen die Spulen (68 mm) eingebaut. Bitte die Position der einzelnen Schnüre bei der Bestellung angeben. Voreingestellte Pakethöhe ca. 10 % der Anlagenhöhe. Modelle auf Wunsch ohne Abdeckkeder.

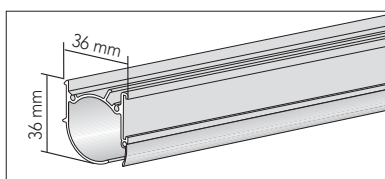

Profil


Profil: Breite 36 mm, Höhe 36 mm
Technikfarbe: Farb-Nr. 171 weiß pulverbeschichtet (RAL 9016),
Abdeckkeder aus Kunststoff, weiß

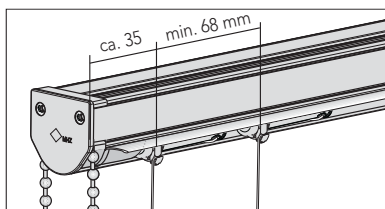

Bedienung


Modell 04-2014

Heben und Senken mit Kette. Behang arretiert automatisch.
Bedienungsseite wahlweise links oder rechts (nachträglich umbaubar).
Bedienlänge min. 2/3 Anlagenhöhe, andere Längen auf Wunsch.
Bei Getriebe 3:1 und 5:1 Standard-Endlosketten (75, 100, 125, 150, 200 und 250 cm).

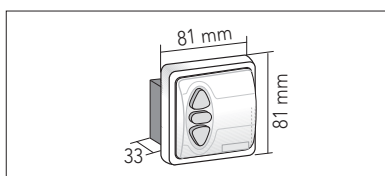


Modell 04-2016

Heben und Senken mit Elektro-Antrieb.
Verschiedene Elektro-Steuerungsbeispiele und -Zubehör s. S. 36 bis 39.

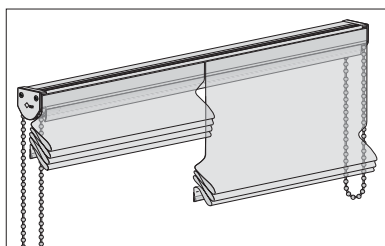

Zusatzausstattung

- 2 Raffrollos in einem Profil, Aufpreis-Nr. 04-1987(Bestellung: 2 einzelne Anlagen und Aufpreis-Nr.)
- Pendelsicherung mit Schnur Ø 1,4 mm, weiß, Standard 50 mm von außen, min. 45 mm, andere Maße auf Wunsch. Nicht nachrüstbar.
- Innenliegender Rechteck-Fallstab aus Aluminium 25 x 3 mm, weiß pulverbeschichtet (Farb-Nr. 171) oder silber eloxiert (Farb-Nr. 100).
- Metallkette (nicht Feuchtraum geeignet)

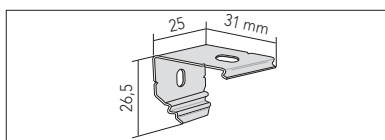


Montage

Befestigungsclip für Wand- und Deckenmontage. Fensterflügelmontage mit Klemmträger.
Träger und Zubehör s. S. 5, 34 und 35.

MODELLABBILDUNG SPIN

Fenster
und
Türen

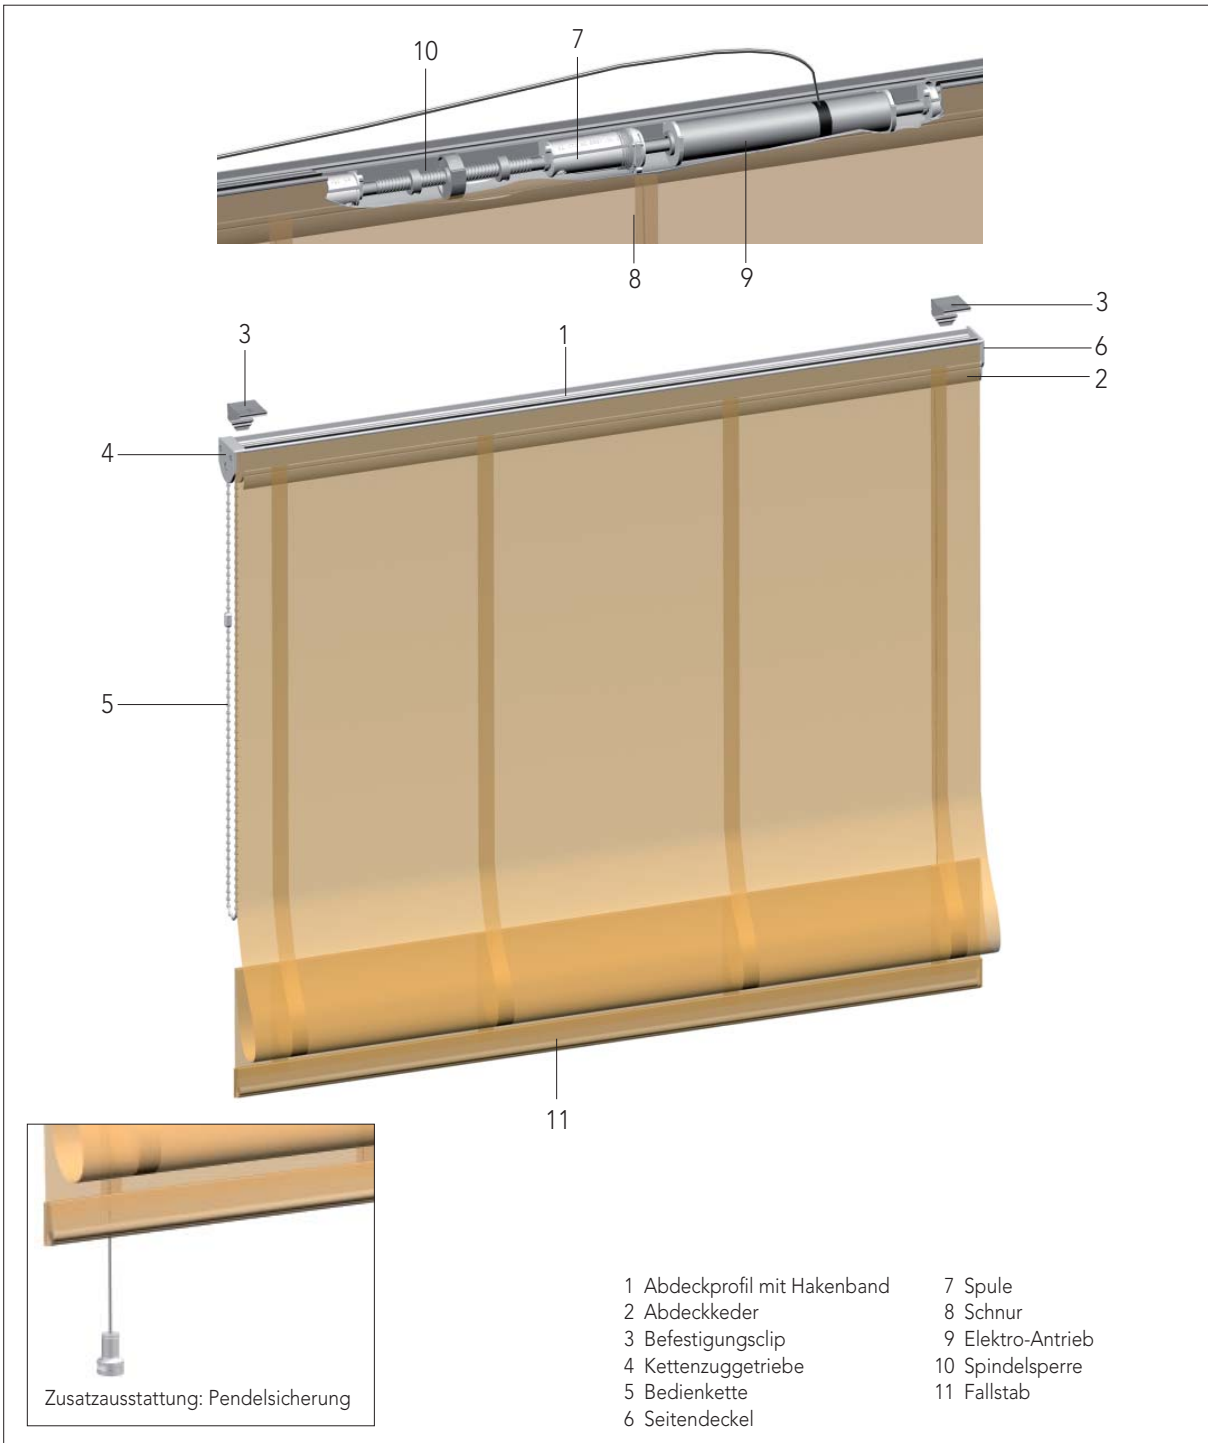

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| 1 Abdeckprofil mit Hakenband | 7 Spule |
| 2 Abdeckkeder | 8 Schnur |
| 3 Befestigungsclip | 9 Elektro-Antrieb |
| 4 Kettenzuggetriebe | 10 Spindelsperre |
| 5 Bedienkette | 11 Fallstab |
| 6 Seitendeckel | |

Bestellangaben

Modell
 Breite
 Höhe
 Bedienungsseite (links/rechts)
 Getriebe (1:1, 3:1 oder 5:1, Standard s. S. 6)
 Bedienlänge
 Abdeckkeder
 Bei Elektro-Antrieb 24 V (s. S. 6):
 Position der Aufzugschnüre
 Position und Anzahl der Elektro-Antriebe (Skizze)
Messen + Bestellen s. S. 40 bis 43, Bestellformular s. S. 47

Zusatzausstattung

- 2 Raffrollos in einem Profil, Aufpreis-Nr. 04-1987*
- * Preisberechnung: 2 einzelne Anlagen zzgl. Aufpreis
- Pendelsicherung (Standard 50 mm, min. 45 mm von außen, andere Maße auf Wunsch)
- Rechteck-Fallstab (100, 171)
- Metallkette (nicht Feuchtraum geeignet)

Elektro-Steuerungen nicht im Lieferumfang enthalten.